

# Tehnički list

## Razvodne kutije za kablove A 11

Art.-Nr. 2000180



Vrsta zaštite IP55, nominalni napon 400 V, nominalni prečnik 2,5 ÷ mm<sup>2</sup>, 12 ulova za prečnike kabela 5-14 mm.

Stezni poklopac.

Dimenzije: 85 x 85 x 40 mm

Unutrašnje dimenzije: 75 x 75 x 35 mm

Na 10 kutija 1 alat za isecanje




PE Polietilen

### Matični podaci

Art.-Br.	2000180
Tip	A 11 HF RW
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	bez halogena
Dimenzija	85x85x40
Boja	čistobela
RAL-broj	9010
Materijal	Polietilen
Materijal skraćenica	PE
Najmanja prodajna jedinica	10,00 Komad
Težina	6,20 kg/100 kom.

### Tehnički podaci

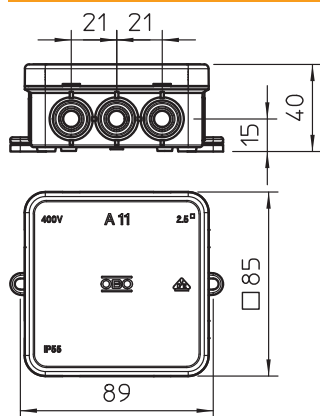

Dužina	85,00 mm
Širina	85,00 mm
Visina	40,00 mm
Unutrašnje dimenzije	75x75x35 mm
Dimenzije DxŠxV	85x85x40 mm
Dimenzije	85 x 85 x 40 mm
Serijski	<input type="checkbox"/>
Broj uvoda	12,00
Vrsta uvoda	Kabal
Način uvoda	Kabal
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui opremanja	690,00 V bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvodi	12 uvoda za prečnik kabla 5-14 mm
Uvod sa zadnje strane	<input type="checkbox"/>
Varijanta ispitana na eksplozije nezapaljivo	<input type="checkbox"/> Samogasivo, prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti (ETIM)	bez
Za Ex-zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Bez halogena	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. prečnik provodnika	2,50 mm <sup>2</sup>
Sa zaštitom	<input type="checkbox"/>
Sa poklopcem	<input checked="" type="checkbox"/>
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nazivni presek	2,50 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	690,00 V
Vrsta zaštite	IP55
Može da se plombira	<input type="checkbox"/>
Temperaturna oblast primene	-5,00 - 45,00 °C
Transparentan poklopac	<input type="checkbox"/>
Otporno na vremenske prilike	<input type="checkbox"/>