

Tehnički list

Razvodne kutije za kablove A 14

Art.-Nr. 2000390



Vrsta zaštite IP55, nominalni napon 400 V, nominalni prečnik 2,5 ÷ mm², 8 uvođa za prečnike kablova 5-14 mm

8 uvođa za prečnike kablova 5-11 mm.

Stezni poklopac.

Dimenzije: 100 x 100 x 40 mm

Unutrašnje dimenzije: 90 x 90 x 35 mm

Na 10 kutija 1 alat za isecanje




PE Polietilen

Matični podaci

Art.-Br.	2000390
Tip	A 14 HF RW
Dimenzija	100x100x38
Boja	čistobela
RAL-broj	9010
Materijal	Polietilen
Materijal skraćenica	PE
Najmanja prodajna jedinica	10,00 Komad
Težina	5,86 kg/100 kom.

Tehnički podaci

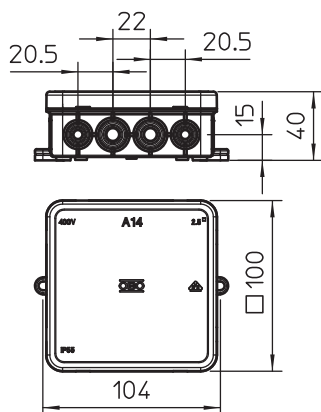

Dužina	100,00 mm
Širina	100,00 mm
Visina	40,00 mm
Unutrašnje dimenzije	90x90x35 mm
Dimenzije DxŠxV	100x100x40 mm
Dimenzije	100 x 100 x 40 mm
Serijski	☐
Broj uvoda	14,00
Vrsta uvoda	Kabal
Način uvoda	Kabal
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	690,00 V
opremanja	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvodi	8 uvodnica za prečnik kabla 5-14 mm 8 uvodnica za prečnik kabla 5-11 mm
Uvod sa zadnje strane	☐
Varijanta ispitana na eksplozije nezapaljivo	☐
Oblik	Samogasivo, prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Održavanje funkcionalnosti (ETIM)	kvadratno
Za Ex-zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Bez halogena	☒
Maks. prečnik provodnika	2,50 mm ²
Sa zaštitom	☐
Sa poklopcem	☒
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nazivni presek	2,50 mm ²
Nominalni napon	690,00 V
Vrsta zaštite	IP55
Može da se plombira	☐
Temperaturna oblast primene	-5,00 - 45,00 °C
Transparentan poklopac	☐
Otporno na vremenske prilike	☐