


Tehnički list

Serijske luster kleme 4 mm², poliamid

Art.-Nr. 2055929

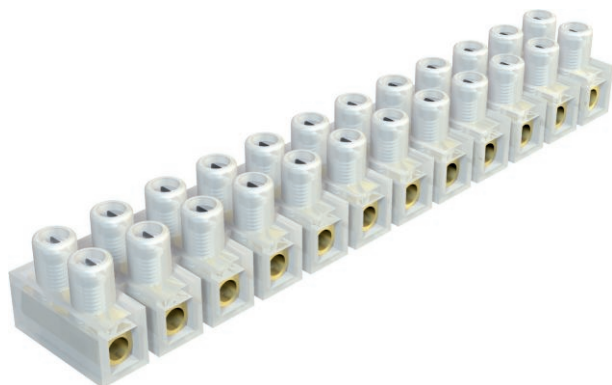

Kleme od mesinga, niklovane, vijci od čelika, galvanski pocinkovani i plavo pasivirani, 12-polne, lajsna može da se lomi u pojedinačne kleme.

Vijci ne mogu da se izgube.

Nominalni prečnik 4 mm²

Nominalni napon 450 V

Nominalna struja 32 A

Maksimalno priključivanje u kleme po strani: 4 mm² jednožilni ili 2,5 mm² višežilni

Maksimalno dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +85 °C.



PA poliamid

Matični podaci

Art.-Br.	2055929
Tip	72 VDE/EKL OE PA
Oznaka 1	Serijska luster kleva
Oznaka 2	bez halogena
Dimenzija	4,0mm ²
Boja	providna
Materijal	Poliamid
Materijal skraćenica	PA
Najmanja prodajna jedinica	10,00 Komad
Težina	2,00 kg/100 kom.


Tehnički list

Serijske luster kleme 4 mm², poliamid

Art.-Nr. 2055929



Tehnički podaci

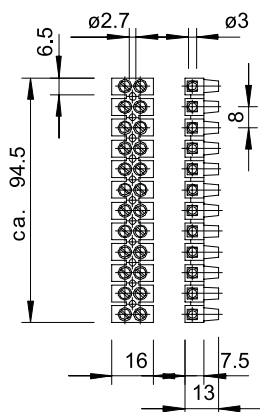

Dužina	94,50 mm
Širina	16,00 mm
Visina	13,00 mm
Potrebna završna ploča	☐
Priključak prečnika provodnika, finožilni bez zaštite za kraj žile	1,00 - 2,50 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile	2,50 - 2,50 mm ²
Priključak prečnika provodnika, jednožilni	1,00 - 4,00 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni	1,00 - 2,50 mm ²
Priključna pozicija	bočno
Broj mesta za kleme	12,00
Broj mesta za kleme po polu	2,00
Zatezni momenat za vijke	0,40 N/m
Varijanta električnog priključka 1	Navojni priključak
Varijanta električnog priključka 2	Navojni priključak
Razmak perforacije po sredini	8,00 mm
Varijanta ispitana na eksplozije	☐
Odgovara za fleksibilne provodnike	☒
Odgovara za masivne provodnike	☒
Odgovara za višežilne provodnike	☒
Izolacioni materijal	Termoplast
Način montaže	Direktna montaža
Nazivni presek	4,00 - 4,00 mm ²
Nominalni napon	450,00 V
Nominalna struja	32,00 A
Broj el. polova	12,00
Poprečni presek	Maksimalno priključivanje u kleme po strani: 4 mm ² jednožilni ili 2,5 mm ² višežilni mm ²
Temperaturna oblast primene	-5,00 - 80,00 °C
Providno	☒
Temperatura okoline	85 °C